

Corflex

CLOISONS EN VERRE

Manuel d'entretien et d'utilisation




Série G601
Panneaux
individuels


10 rue Poissant (Québec) J5B 2J1
T: 450.444.2422 F: 450.444.2441
1 877.410.2422 info@corflex.ca
www.corflex.ca

Série G601 - Panneaux Multi-Directionnels

- Panneaux multi-directionnels (entassement latéral)
- Fonctionnement manuel
- Hauteur maximum 3708mm (12' - 2")
- Des tiges en acier traverse le verre et le fixent aux extrusions au haut et au bas
- Les verrous de plancher sont activés à tous les panneaux. Ceux-ci sont au niveau et fixés sécuritairement
- Supportés par le haut (sans rail au plancher)
- Sans moulures verticales
- Largeur d'ouverture illimitée

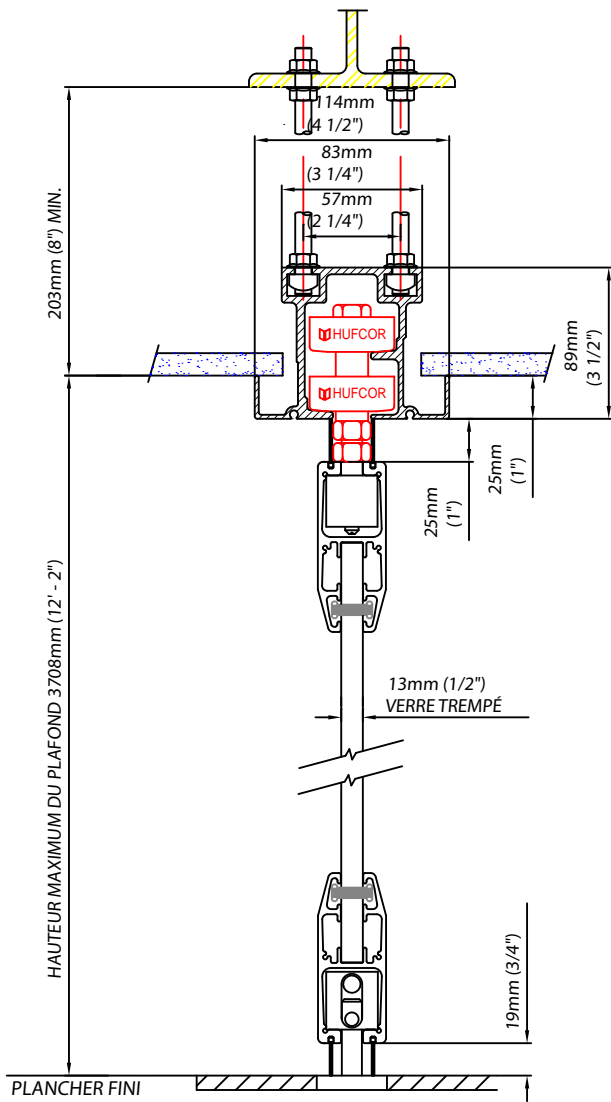


COUPE VERTICALE

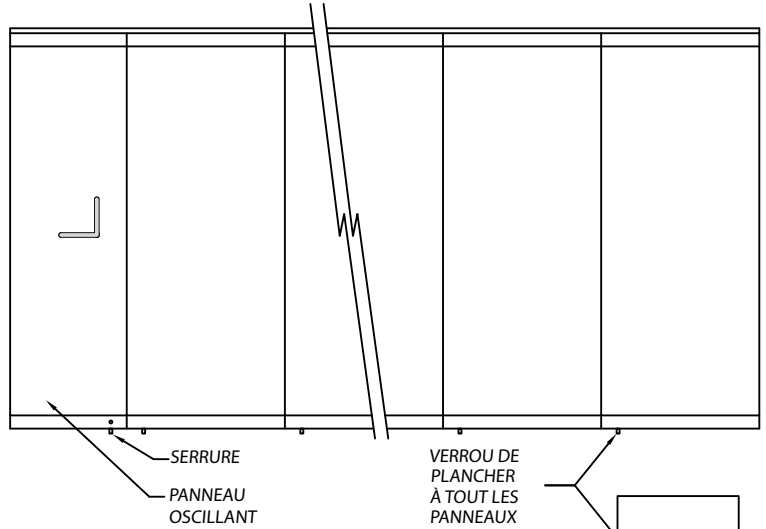

VUE D'ÉLEVATION

Le verrou au plancher assure alignement et stabilité pour tous les panneaux

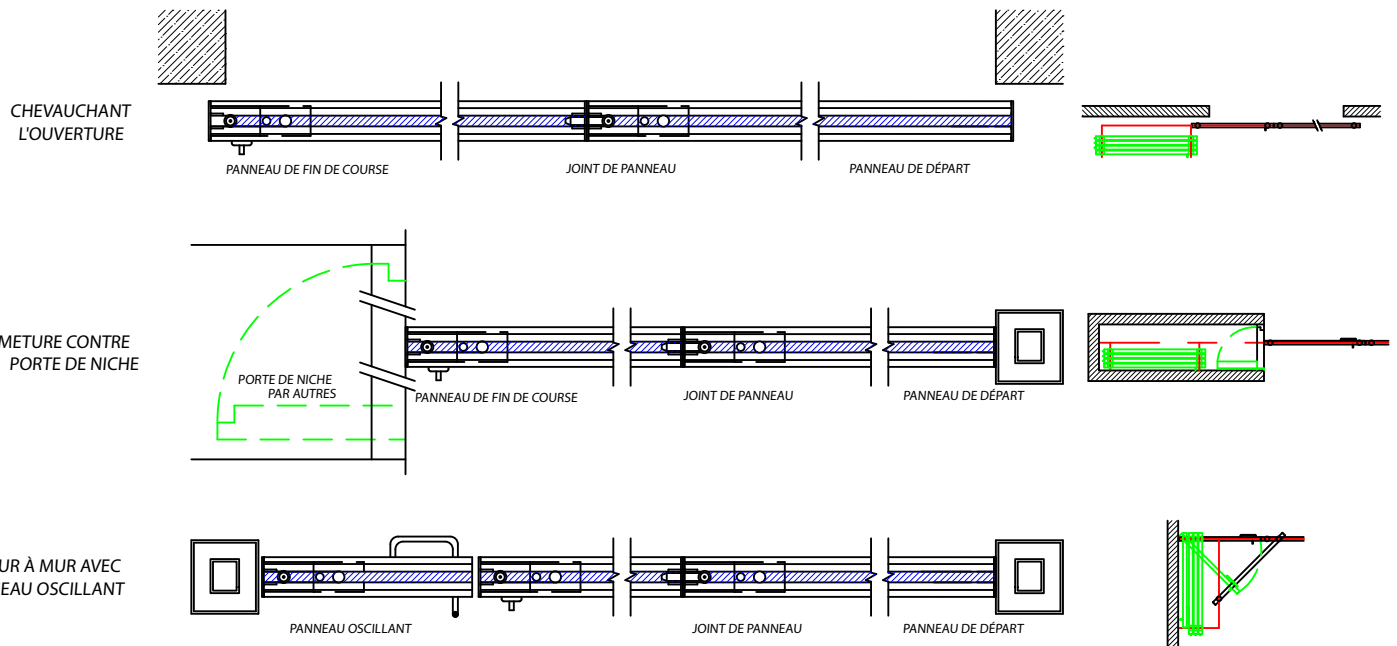

Note: Il y a une tolérance de 4mm (5/32") entre les panneaux de base

GUIDE D'ENTRETIEN ET D'OPÉRATION


Série G601 - Cloisons en verre

Opération

1. Retirer lentement le premier panneau de l'entassement jusqu'au rail principal (Fig.1)
2. Pousser lentement le panneau jusqu'à l'autre extrémité de l'ouverture (Fig. 2)
3. Insérer le le verrou à pied dans la douille du plancher afin de stabiliser le panneau (Fig.3)
4. Répéter les étapes 1 à 3 avec tous les panneaux
5. Pour entasser, inverser les étapes précédentes de 5 à 1

Cloisons avec panneau communicant

6. Lorsque tous les panneaux sont en place dans l'ouverture et tous les verrous à pied sont engagés, fermer le panneau communicant penturé au jambage afin qu'il soit en ligne avec les autres panneaux (Fig. 4)

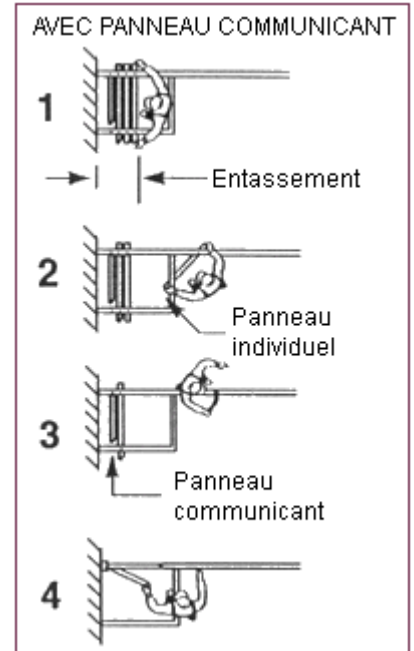

Entretien

Après l'installation, ce type de cloison mobile en verre ne requiert que très peu d'entretien.

1. S'il advenait qu'une résistance se développe dans le rail pendant le déplacement des panneaux, bien nettoyer l'intérieur des rebords inférieurs du rail avec un chiffon. Lorsque bien nettoyés, appliquer une petite quantité de graisse légère sur ces rebords, à l'intervalle, sur toute l'ouverture.

Déplacer les cloisons dans l'ouverture pour distribuer la graisse uniformément sur toute la longueur du rail.

2. S'il s'avérait nécessaire de nettoyer les éléments en aluminium, utiliser une brosse à poil doux avec de l'eau tiède et du savon. Voir le point « a ».
 - a. Le verre trempé doit être nettoyé avec un produit vaporisable en mousse, puis essuyé avec un chiffon sec. Les produits liquides devraient être évités car ils ont tendance à éclabousser et à couler sur le verre. Ces produits peuvent être dommageables pour tout fini métallique exposé près ou sur le verre.

Éviter l'utilisation de produits chimiques ou détergents puissants.

3. S'il advenait que certaines pièces nécessitent d'être remplacées, ou pour toutes autres informations, communiquez avec votre distributeur Corflex

Corflex

10 rue Poissant (Québec) J5B 2J1

T: 450.444.2422 F: 450.444.2441

1 877.410.2422 info@corflex.ca

www.corflex.ca