

# CORFLEX



## SÉRIE G602

Cloisons mobiles en verre sans cadre  
Panneaux en paires

### CARACTÉRISTIQUES

- Sabots en aluminium anodisé
- Système supporté par le haut
- Aucun rail au plancher
- Aucune moulure verticale
- Goupilles au sol sur tous les panneaux
- Choix de 2 profilés
- Barre panique en option (avec porte pivot)
- Ferme-porte automatique en option (avec porte pivot)
- Recouvrement en acier inoxydable en option

### PROPRIÉTÉS

#### HAUTEUR MAXIMALE PAR PANNEAU

3658mm (12')

#### LARGEUR MAXIMALE PAR PANNEAU

1219mm (4')

#### POIDS DE LA CLOISON

31,7 kg/m<sup>2</sup> (6,5 lbs/pi<sup>2</sup>)


#### TYPE DE VERRE

Verre trempé 12mm


#### SEUILS HAUTS ET BAS

Brosses


### COUPE VERTICALE

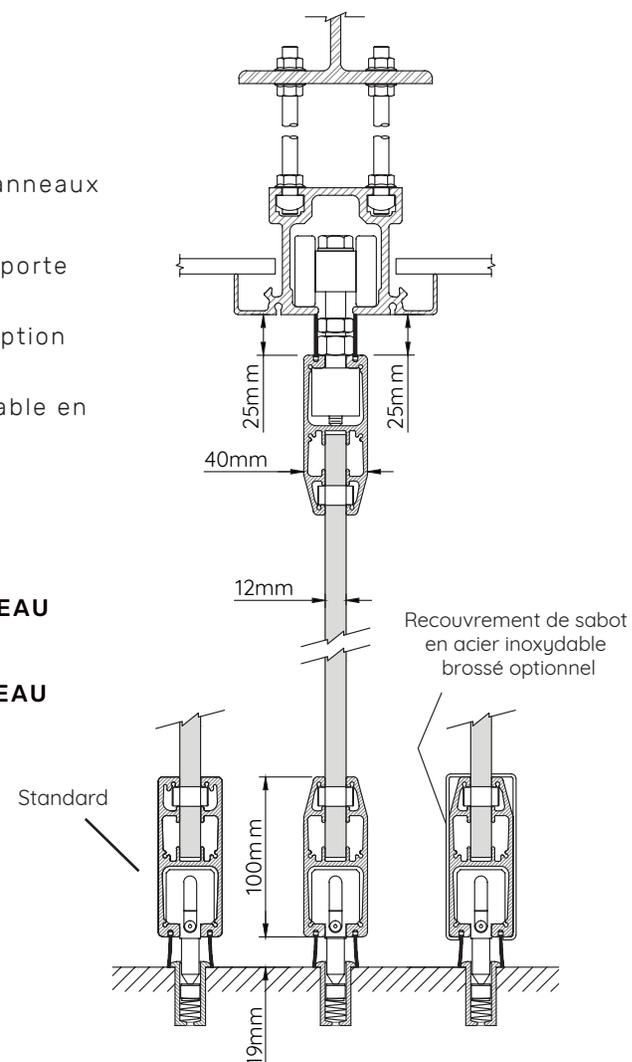

## ÉLÉVATIONS

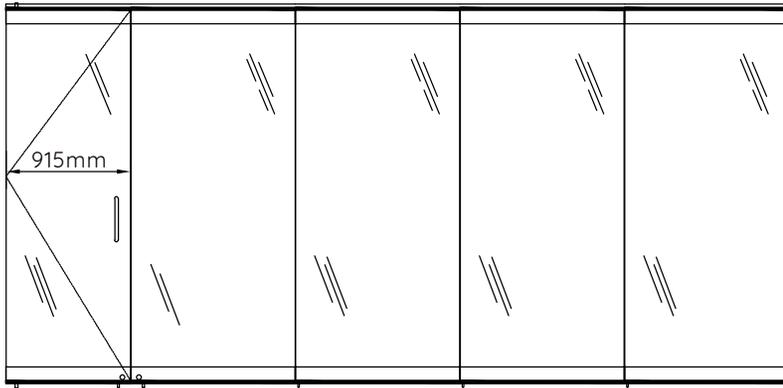


PORTE PIVOT

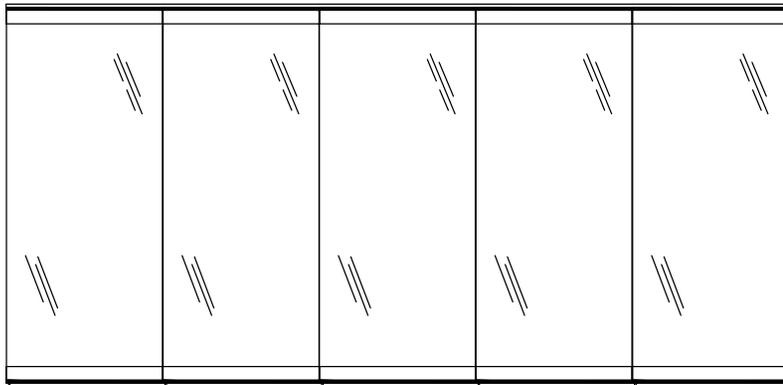


SANS PORTE

## CONFIGURATIONS STANDARDS

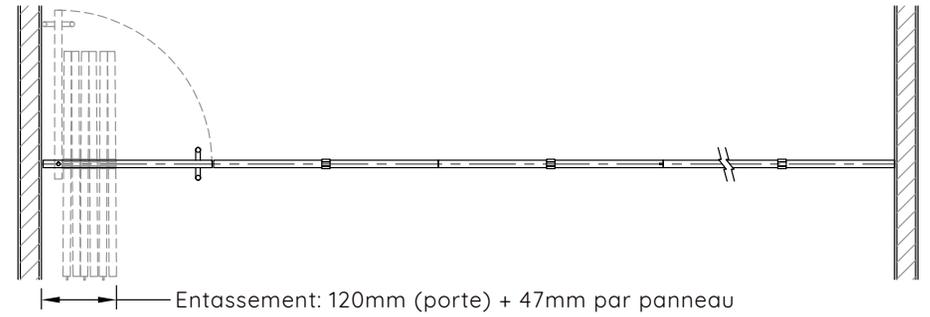


PORTE PIVOT

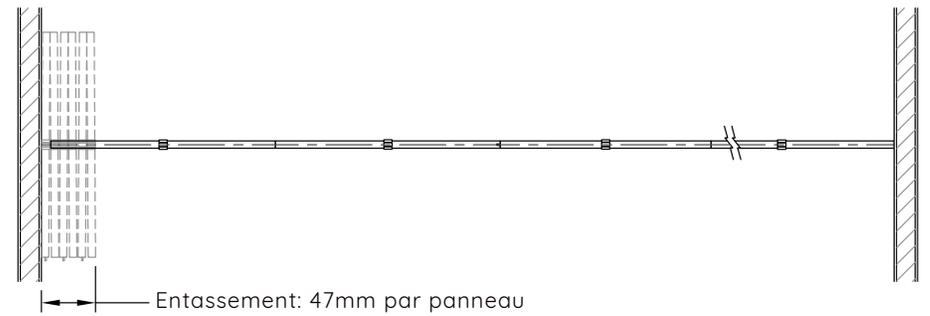


SANS PORTE

## COUPES HORIZONTALES

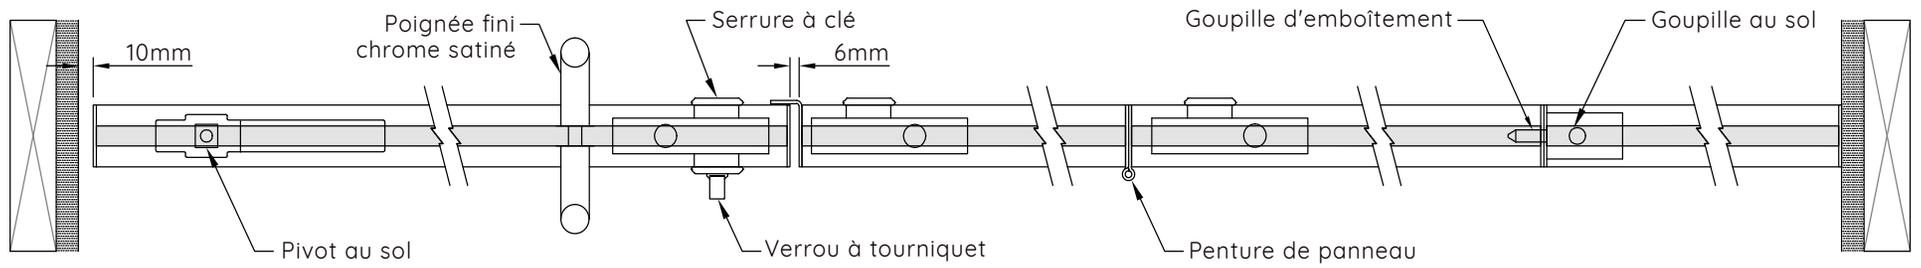

### PORTE PIVOT

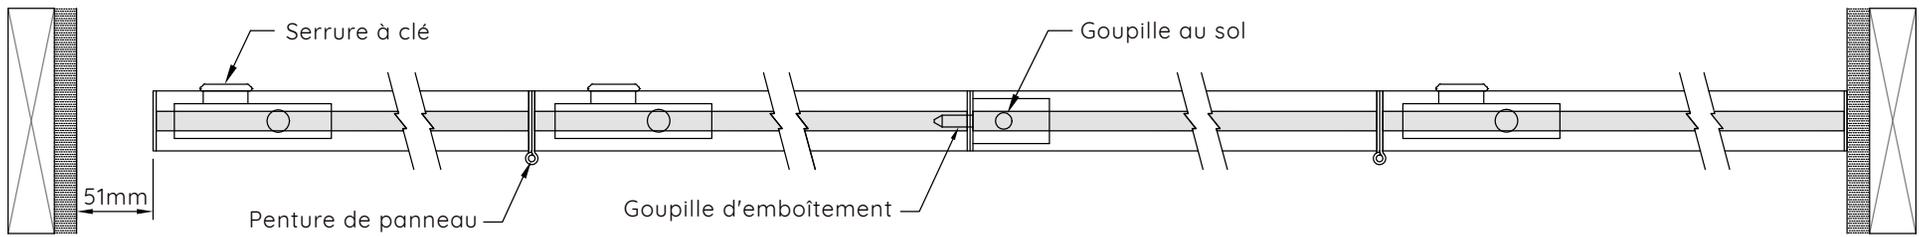


### SANS PORTE

## RAIL ET CHARIOT

POIDS MAX. PAR PANNEAU


205 kg (450 lbs)

\*Chariot #40 à 2 roues

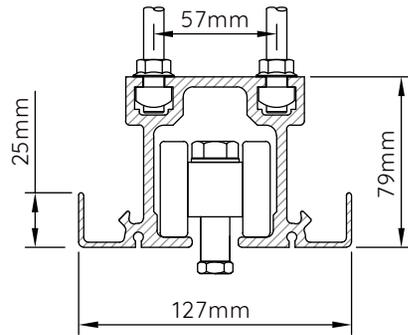


RAIL #40


## SUSPENSIONS DU RAIL

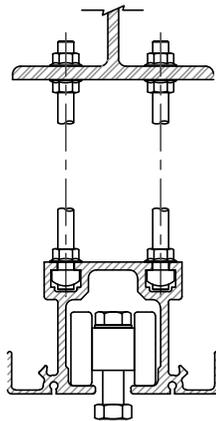

POUTRE D'ACIER

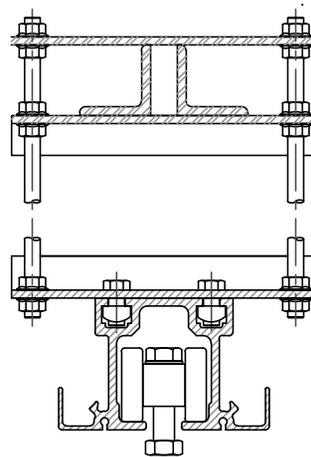

POUTRELLE

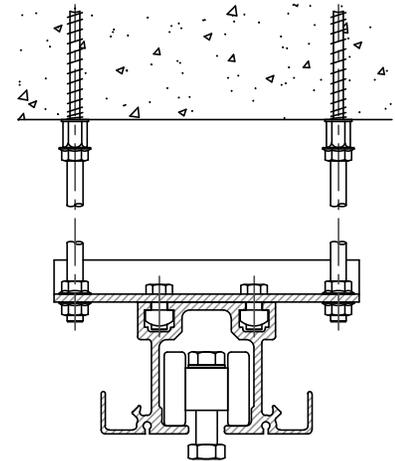

ANCRAGE AU BÉTON