


CORFLEX

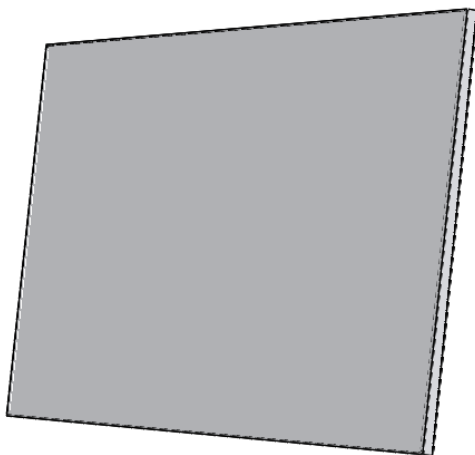

SÉRIE 2300

Recouvrement murale acoustique sous-tension

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle la réverbération du son
- Panneau sur mesure au chantier
- Isolant haute densité non-combustible et non hygroscopique
- Tissu ou vinyle incombustible classe A
- Installation au mur ou au plafond

PROPRIÉTÉS

LARGEUR DISPONIBLE PAR PANNEAU

Selon la demande

LONGUEUR DISPONIBLE PAR PANNEAU

Selon la demande

COEFFICIENT DE RÉDUCTION SONORE

0.80 pour un panneau de 25mm (1'')

CONFIGURATIONS STANDARDS

